

Produktdatenblatt

Artikelnummer: 200159

Stand: 12.10.2026

LED-Leuchtstab weiß/rot für Winterdienstfahrzeuge Typ SPL-A-R1

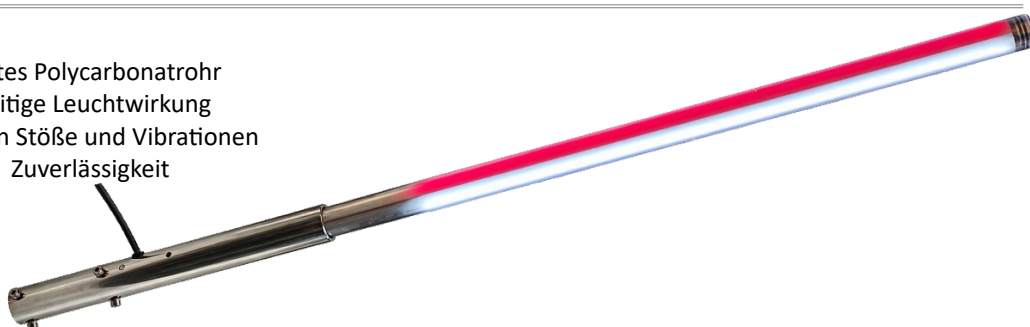
LED-Warn- und Begrenzungsleuchte in stabförmiger Bauweise mit beidseitiger Lichtemission gemäß TA16b. Entwickelt für Schneepflüge an Winterdienstfahrzeugen anstelle der bisherigen Fahnen laut neuem „Merkblatt für den Winterdienst auf Straßen“

Produkteigenschaften:

- robustes und schlagfestes Polycarbonatrohr
- blendreduzierte beidseitige Leuchtwirkung
- Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen
- hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- IP6K9K

Einsatzgebiet:

- Winterdienstfahrzeuge


Technische Daten

Lichtquelle	LED, nicht wechselbar
Leuchtstärke weiß (vorne)	~ 70 cd
Leuchtstärke rot (hinten)	~ 5 cd
Leuchtlänge	50 cm
Nennbetriebsspannung	24V DC
Stromaufnahme	125 mA
Nennleistung	3+/-0,5 W
zul. Betriebsspannung	22 - 37 V DC
Materialien	Transparentes Rohr: Polycarbonat UV stabilisiert Endkappen, Adapterrohr, Schrauben: Edelstahl (V4A)

Mechanische Daten

Länge	911 mm
Durchmesser	Ø25 mm Leuchtstab, Ø25 mm Edelstahladapter
Einstecktiefe Ausweichelement	108 mm
Durchmesser Ausweichelement	max. 25.5 mm
Schutzart	IP6K9K
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,8 kg
Anschlusskabel	150cm offenes Kabelende